

“ हमारे उत्पादों की रेंज

- कॉन्क्रीट एंड मिक्सचर
 - ब्लॉक जॉइंटिंग मोर्टार
 - वाटर प्रूफिंग केमिकल्स
 - प्रोटेक्टिव कोटिंग
 - वॉलपुट्री
 - वॉल प्राइमर
 - मेटल प्राइमर
 - वुड प्राइमर
- टाइल/पत्थर एडहेसिव
 - वॉटरप्रूफ टाइल ग्राउट
 - एपॉक्सी टाइल ग्राउट
 - पेवर हार्डनर
 - पेवर शाइनर
 - मोल्ड रिलीज एजेंट
 - फ्लोर हार्डनर
 - फाउंडेशन ग्राउट



Manufactured & Marketed by :

CEMSEAL INDUSTRIES LTD.

UNIT ADDRESS

☒ C-1/B-97 G.I.D.C Industrial Estate, Kalol, Panchmahals, Gujarat - 389330

☒ Plot no 30, Marble market Sejbahar, Raipur, Chhattisgarh - 492015

www.cemseal.net | info@cemseal.net

Contact no. : 90 99 266 166



...Building on over 200 years' experience



...Building on over 200 years' experience

“
Protecting
your Dreams
since decades

ISO 9001:2015 CERTIFIED

PRODUCT CATALOGUE

प्लास्टीसाइज़र, वॉटरप्रूफिंग और प्रोजेक्ट्स

ABOUT US

Cemseal Industries Limited is a company established with an object of manufacturing and dealing in Construction Chemicals. The Company has begun with a clear focus on its goal, mission and core values with an aim to be a serious long term player in the field of Construction Chemicals. The Company's plants are located at Plot No. C1/B 96-97, GIDC Industrial Estate, Kalol, Panchmahals : 389 330 & Plot 30, Marbel Market, Sejbahar, Raipur : 492015. It is engaged in manufacturing various types of Construction Chemicals in liquid as well as powder forms. The Company's product portfolio of over 50 products comprises various Admixtures, Tile Adhesives & Grouts, Waterproofing Chemicals, Wall Putty, Protective Coatings, Block Jointing mortar and Foundation Chemicals.

The Company has acquired 'CEMSEAL' brand and other trade names from Cementone (India) Ltd. together with the technology for manufacturing Construction Chemicals. Cementone (India) Ltd. had earlier acquired such technology from Cementone Ltd. (U.K.) and Bever Ltd. (U.K.). The process and technology developed by U. K. companies have been proven for over 200 years which gives an edge in developing market for its products. The Company has therefore adopted a punch line – "Building on over 200 years' experience"

VISION

To continuously grow by serving the needs for strong, safe and sustainable infrastructure.

MISSION

To inspire development of the best civil construction, & offer high quality products for achieving the same.

People – the Real Assets

- We will build a team of motivated people and will be known by such Team
- We will respect our people, motivate them to perform better, reward their contribution and promote their well-being

Customers' Happiness

- We will establish a distribution network that helps improving lives of our customers

Stakeholders – our Partners

- We will respect the interests of our stakeholders and be responsive to them

CORE VALUES

काँनफ्लो (CONFLO)

फायदे

- पानी सीमेंट की मात्रा कम करता है।
- कोंक्रीट की ताकत और कार्यक्षमता बढ़ाता है।
- शटरिंग को जल्दी से दूर कर सकते हैं।
- कोंक्रीट में हनी कॉम्बिंग कम करता है।
- कोंक्रीट में प्रवाह और संघनन को बढ़ाता है।
- कोंक्रीट को ज्यादा और तुरंत ताकत प्रदान करता है।
- इंटीग्रल वॉटरप्रूफिंग गुणवत्ता में सुधार करता है।

उपयोग

कोंक्रीट, बीम, कॉलम, स्लैब के लिए प्लास्टिसाइजर।
सीढ़ी, पानी की टंकी, बेसमेंट, फर्श और अन्य के लिए सिमेंट कोंक्रीट काम के लिए।

कैसे इस्तेमाल करें

प्रति ५० किलोग्राम सिमेंट में २०० मिलीलीटर डालें और किसी भी प्रकार के कोंक्रीट के लिए अच्छी तरह मिलाएं।

मात्रा

२०० मिली प्रति
५० किलो सिमेंट

पैकिंग

कि ग्रा : १,५,१०,२०,५०,
१००,२५०



सेमप्रूफ WP+ (CEMPROOF WP+)

फायदे

- कोंक्रीट को शक्ति एवं लचीलापन देता है।
- कोंक्रीट में लीकेज एवं हनी कॉम्बिंग कम करता है।
- किसी भी प्रकार के सिमेंट - कोंक्रीट काम में इंटीग्रल वॉटरप्रूफिंग कंपाउंड के तौर पर।

उपयोग

कोंक्रीट, प्लास्टर, कॉलम, स्लैब, सीढ़ी, पानी की टंकी, बेसमेंट, फ्लोर, संक स्लैब, छत और किसी भी अन्य कोंक्रीट के काम के लिए इंटीग्रल वॉटरप्रूफिंग कंपाउंड।

कैसे इस्तेमाल करें?

प्रति ५० किलोग्राम सिमेंट में २०० मि.ली.
डालें और अच्छी तरह मिलाएं

मात्रा

२०० मि.ली. प्रति ५० किलो सिमेंट

पैकिंग

मि. ली.: २००, ५०० | ली. : १,५,१०,२०,५०,२१०



एसबीआर - सुपर लेटेक्स (SBR - SUPER LATEX)

फायदे

- ब्रश करने योग्य और वॉटरप्रूफिंग के लिए लगाने में आसान।
- वाटरप्रूफ कोट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- छत, पानी की टंकी, संक स्लैब आदि से गिरते पानी को तुरंत रोकता है।

उपयोग

वॉटरप्रूफिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ। सभी कॉन्क्रीट स्लैब, पानी की टंकी, सिमेंट की चादरें, छत, पुराने आरसीसी बांधकाम की मरम्मत, पुराने और नए कंक्रीट के जोड़, शौचालय, बाथरूम, संक स्लैब, कॉन्क्रीट की दरारों को भरना, बिना खांचे के आरसीसी बांधकाम को प्लास्टर करना।



कैसे इस्तेमाल करें ?

२.५ लीटर पानी में १ लीटर एसबीआर व ५ कि.ग्रा. सिमेंट मिलाएं। एसबीआर को कोटिंग के रूप में फैलाने के लिए ब्रश का प्रयोग करें।

मात्रा

वाटरप्रूफिंग के लिए:

५ किलो सिमेंट: २.५ लीटर पानी:
१ लीटर एसबीआर

मरम्मत के लिए:

१०% सिमेंट वजन के बराबर

पैकिंग

मि.ली.: २००, ५००
ली.: १,५,१०,२०, ५०,
१००,२१०


सी.आर.पी. (CRP)

फायदे

- वॉटरप्रूफिंग के लिए एसबीआर लेटेक्स।
- वॉटरप्रूफिंग के लिए ब्रश से लगाना बेहद आसान।
- वॉटरप्रूफिंग कोटिंग के लिए उपयोगी।
- कोई भी पुरानी छत, पतरे, पानी की टंकी, संक स्लेब इत्यादि से गिरते पानी को रोके।

उपयोग

हर एक प्रकार के कॉन्क्रीट स्लेब (छत), पानी की टंकी, सिमेंट के पतरे, टेरेस, पुराने आरसीसी बांधकाम के रिपेयरिंग के लिए, पुराने एवम नए कॉन्क्रीट की सतह जोड़ने के लिए, संडास, बाथरूम, संक स्लेब, वॉशबेजिन, दरारों को वॉटरप्रूफ करने के लिए, टोचे मारे बिना प्लास्टर एवम माल चिपकाये।

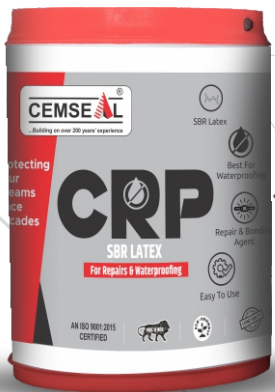

कैसे इस्तेमाल करें ?

स्लरी कोट बनाने के लिए:
१.५ कि.ग्रा. सिमेंट में १ लीटर सी.आर.पी. मिलाएं।
सामान्य वॉटरप्रूफिंग के लिए:
५ की.ग्रा.सिमेंट में १.५ लीटर सी.आर.पी. और २ लीटर पानी मिलाएं।

मात्रा

वॉटरप्रूफिंग के लिए:
५ की.ग्रा. सिमेंट में २ लीटर पानी,
१.५ लीटर सी.आर.पी.
रिपेयरिंग के लिए:
सिमेंट के वजन से १० % से १५ %

पैकिंग

मि.ली.: २००, ५००

सेमक्रीट (CEMCRETE)

फायदे

- वॉटरप्रूफिंग के लिए ऐक्रेलिक पोलिमरयुक्त।
- रबर आधारित वॉटरप्रूफिंग से ज्यादा लचीलापन देता है।
- वॉटरप्रूफिंग के लिए ब्रश से लगाना बेहद आसान।
- वॉटरप्रूफ कोटिंग के लिए उपयोगी।
- धूप एवं पारबेगनी किरणों का प्रतिरोधक।
- कोई भी पुरानी छत, पतरे, पानी की टंकी, संक स्लेब इत्यादि से गिरते पानी को रोके।

उपयोग

हर एक प्रकारके कॉन्क्रीट स्लेब (छत), पानी की टंकी, सिमेंट के पतरे, टेरेस, पुराने आरसीसी बांधकाम के रिपेयरिंग के लिए, पुराने एवं नए कॉन्क्रीट की सतह जोड़ने के लिए, संडास, बाथरूम, संक स्लेब, वाशबेसिन, दरारों को वॉटरप्रूफ करने के लिए।



कैसे इस्तेमाल करें ?

वॉटरप्रूफ स्लरी कोट बनाने के लिए : २ कि.ग्रा. सिमेंट में १ लीटर सेमक्रीट मिलाएं , ब्रश से लगाएं। जरूरत के हिसाब से १ से ३ कोट लगा सकते हैं।

मात्रा

वॉटरप्रूफिंग के लिए :
२ कि.ग्रा. सिमेंट में १ लीटर सेमक्रीट डाल के अच्छे से मिलाएं।

पैकिंग साइज़

मि.ली. - २००, ५००
ली. - १,५,१०,२०, ५०,१००,२१०

सेमफिन 2K (CEMFIN 2K)

फायदे

- 2 भाग इलास्टोमरिक कोटिंग जो पानीके प्रवेश का प्रतिरोध करती है।
- उत्कृष्ट वॉटरप्रूफिंग प्रॉपर्टी। • जल्दी सूख जाता है।
- लचीला और नॉन टॉक्सिक (गैर विषैला)। • चिपकने में बहोत अच्छा।
- गीली (नम) सतह पर लगाया जा सकता है।

उपयोग

बेसमेंट की दीवारें, लिफ्ट पिट, संक स्लैब, स्विमिंग पूल, पानी के टैंक, बाथरूम, शौचालय, रसोई, बालकनी और अन्य कोई भी सिमेंट-कॉन्क्रीट की सतह जहां वॉटरप्रूफिंग की आवश्यकता होती है।

कैसे इस्तेमाल करें ?

ब्रश या ट्रॉवेल से लगा सकते हैं। इसमें पानी ना मिलाएं, सिर्फ पैकेट में दिए हुए दोनों भागों को अच्छी तरह से मिलाएं और इस्तेमाल करें।

पैकिंग कि.ग्रा : 3 & 15

मात्रा/कवरेज

पैकिंग में दी गई सामग्री को मिलाएं। पहले कोट के ठीक होने के कम से कम 1 घंटे के बाद दूसरा कोट लगाएं। Cemfin 2K का 1 KG एक कोट के लिए 10 वर्ग फुट को कवर करेगा।



सेमप्लास्ट (CEMPLAST)



फायदे

- प्लास्टर मोर्टारके लिए प्लास्टिसाईझर।
- प्लास्टरकी प्लास्टिसीटी बढ़ाके प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है।
- मोर्टार को नीचे नहीं गिरने देता है और जोड़ को मजबूत करता है।
- संकोचन, दरार व क्रेजिंगको कम करता है।
- रिबाऊन्डकी वजह से होनेवाले नुकसान को कम करता है।
- लेबर खर्च, वेस्टेज व सिमेंट के उपयोग को कम करता है।
- प्लास्टरको सुंदर, मजबूत और किफायती बनाता है।
- मोर्टार को ज्यादा समय तक ईस्तेमाल कर सक्ते हैं।

उपयोग

सिमेंट ब्लॉक या ईंट या किसी भी सतह पर किए जाने वाले प्लास्टर मोर्टार का प्लास्टिसाईझर। - कवरेज, ताकत, कार्यक्षमता बढ़ाता है व कार्यको आसान बनाता है।

कैसे इस्तेमाल करे

२०० ली पानीमें १ ली सेमप्लास्ट मिलाए। यह पानी से २०० कि.ग्रा. सिमेंट का प्लास्टर काम करे।

पैकिंग

ली: १, ५, १०, २०, २१०

ब्लॉक जोइंटिंग मोर्टार (BLOCK JOINTING MORTAR)



फायदे

- पतला जॉइंट : २ ब्लॉक को चिपकाने के लिए सिर्फ २-३ mm जॉइंट काफी है।
- ज्यादा कवरेज: सामान्य मोर्टार के सामने सिर्फ ७५% मटेरियल लगता है।
- टाइम सेविंग : साइट पर कोई मटेरियल मिक्स करने की जरूरत नहीं है और कम मटेरियल यूज होता है इसकी वजह से टाइम की बचत होती है।
- इजी एप्लीकेशन : मिक्स करने में व लगानेमें बेहद आसान।
- खुद ही क्यों होता है इसलिए पानी बचता है - इको फ्रेंडली।

उपयोग

ब्लॉक को चिपकाने के लिए स्पेशली तैयार किया हुआ पानी प्रतिरोधक मोर्टार

पैकिंग

किग्रा : २०,४०

कवरेज

२ से ३ mm की मोटाई वाले जॉइंट के लिए

सुपर प्लास्टिसाइजर (SUPER PLASTICIZER)

फायदे

- पानी सिमेंट की मात्रा कम करता है
- मजबूती और कार्यक्षमता बढ़ाता है
- हनी कॉम्बिंग को कम करता है
- कॉन्क्रीट को जल्दी ताकत प्रदान करता है
- कॉन्क्रीट का फ्लो बढ़ाता है

उपयोग

बीम, कॉलम, स्लैब, सीढ़िया, पानी की टंकी, बेसमेंट, फ्लोर और दूसरे किसी भी सिमेंट कॉन्क्रीट के काम के लिए - खास तौर पर रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट के लिए (RMC प्लांट)



मात्रा

प्लास्टिसीटी और सिमेंट-पानीके ईच्छित रेशियो पे मात्रा निर्भर करती है। मात्रा की रेंज ०.८० से २.५ ली प्रति १०० किग्रा सिमेंट मटेरियल के सामने हो सकती है। वातावरण व स्पेशल केसके हिसाबसे मात्रा उपर या नीचे भी की जा सकती है। साईट एन्जिनियर मिक्स डिजाइनके हिसाबसे मात्रा नक्की कर सक्ता है।

स्टोरेज

१ साल ओरिजिनल पैकिंग में। ज्यादा गर्मी और ठंडसे दूर रखे। स्टोरेज शेड के अंदर करे।

पैकिंग

किग्रा : २५०

Super Plasticiser is compatible with all types of cements and cement replacements, such as Microsilica, Fly ash and GGBS.

इस्तेमाल कैसे करे ?

सुपर प्लास्टिसाइजर रेडी टू यूज एडमिक्सचर है जिसको कॉन्क्रीट में एक अलग कॉम्पोनेन्ट की तरह डाला जाता है। इसको तभी डाले जब कम से कम ८०% पानी कॉन्क्रीट मिक्स में डाल दिया हो - सूखे कॉन्क्रीट में यह एडमिक्सचर न डाले।

पूर्वाविधान

सुपर प्लास्टिसाइजर आग या स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। शरीर पे या कहीं और गिर जाये तो तुरंत ठंडे पानी से धोया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए सामग्री सुरक्षा डेटा शीट देखें।

सुपर प्लास्टिसाइजर की तुलना

PRODUCT	CONFLO	NLSS	SPN-101	SPNR-101	SPLP-101
Sp. Gravity	1.17	1.17	1.2	1.2	1.05
Solid Contant	40	40	40	40	16
Appearance	DARK BROWN	DARK BROWN	DARK BROWN	DARK BROWN	LIGHT BROWN
Type	PLASTICIZER	PLASTICIZER	PLASTICIZER	RETARDER	RETARDER
Base	LIGNO	LIGNO	NAPTHA	MODIFIED NAPTHA	PCE
Use Up To	M40	M40	M40	M40	M40
Ideal Dosage	1%	1%	1%	1%	1%
Max. Dosage	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
Initial Slump (As Per Below Design @38 C & 22 % Humidity)	180	180	160	180	190

DESIGN MIX (M40)

CEMENT OPC 53	FLY ASH	20 MM	10 MM	SAND	WATER
5.18	1.29	8.68	6.08	10.44	2.45

COMPARISON OF SUPER PLASTICIZER

SPMP-101	SPMP-102	SPMN-101	SPMN-102	SPHP-101	SPPP-101
1.07	1.07	1.1	1.1	1.15	1.15
22	22	25	32	35	37
LIGHT BROWN	LIGHT BROWN	BROWN	BROWN	BROWN	BROWN
RETARDER	RETARDER	RETARDER	RETARDER	RETARDER	RETARDER
PCE	PCE	PCE	PCE	PCE	PCE
M45	M50	M45	M50	M55	M60
0.90%	0.70%	0.90%	0.70%	0.50%	0.35%
1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%
180	200	180	200	200	200


NOTE :

- These are just the sample products, Customization would be done as per the need on site.

पोली सिमेन्ट (POLY CEMENT)

फायदे

- यह एक पोलिमरयुक्त पोर्टलैंड सिमेन्ट है, जिसे हाई क्वालिटी के कच्चे माल एवम पोलिमरको मिलाके बनाया गया है।
- बहेतर कोम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ, लचीलापन व चमक



उपयोग

डेकोरेटिव, स्ट्रक्चरल और आर्किटेक्चरल काम के लिए - मोर्टार, प्लास्टर, कॉन्क्रीट एवम फ्लोरिंग के लिए.

पोलिमरयुक्त होनेकी वजह से वॉटरप्रूफिंग में सामान्य सिमेन्ट के मुकाबले बहेतर काम करे

पैकिंग

किग्रा : १ & ५

रंग

ग्रे & वाइट

मैजिक क्लीनर (MAGIC CLEANER)

फायदे

- स्टील के नल, वाशबेसिन, काच, सिरैमिक एवम विट्रीफाइड टाइल्स से दाग, धब्बे, जंग, कैल्शियम, लाईमस्केल एवम धूल को साफ करता है एवम चमकाता है

उपयोग

सफाई के लिए ऑल इन वन आइटम - मेटल, स्टील, सिरैमिक आइटम्स, वाशबेसिन, काच और टाइल्स के लिए

नॉट :- मैजिक क्लीनर एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो स्किनको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता।

इस्तेमाल कैसे करे?

छिड़के, घिसे और २ मिनट के लिए रहेने दे। उसके बाद उसे धोए और साफ करे। फिर से गरम पानी से धोए और कपडे से साफ करे।

मात्रा

जरूरत के हिसाब से

पैकिंग

मिली : २००, ५०० | ली : ५, २०



प्रोजेक्ट और उद्योग प्रोडक्ट्स (PROJECT & INDUSTRY PRODUCTS)

सेमग्राउट एन.एस.

- नॉन श्रिंक सीमेंटिटियस ग्राउट और रीबारिंग एजेंट।

फ्लोर हार्डनर

- सिमेन्टयुक्त फर्श के लिए हार्डनर। कारखानों, गोदामों, शॉपिंग मॉल, संग्रहालयों, समुद्र तटों आदि के फर्श के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

कोनस्पीड

उपयोग

कोई भी कॉन्क्रीट और पेवर ब्लॉक के लिए हार्डनर।

पैकिंग

KG: 50, 250

फायदे

- पानी सिमेन्ट की मात्रा कम कर देता है,
- सेटिंग समय (सूखने) में सुधार करता है।
- कॉन्क्रीट की उच्च प्रारंभिक शक्ति प्रदान करता है।
- पेवर ब्लॉक और सिमेन्ट कॉन्क्रीट के काम के लिए एक्सेलेरेटर और हार्डनर।

इस्तेमाल कैसे करें?

प्रति ५० किलो सिमेन्ट में २०० से ५०० मिली मिलाएँ (जरूरत के हिसाब से)

मात्रा

२०० मिली से ५०० मिली / ५० किलो सीमेंट

लेकर - एस. बी.

- पेवर शाइनर

लेकर - डबल्यू. बी.

- पानी आधारित पेवर शाइनर। स्पेशल नॉन टॉक्सिक, पर्यावरण के अनुकूल पानी आधारित।

सेमक्योर - एस

- सिलिका आधारित क्योरिंग कंपाउंड। पानी के बिना कॉन्क्रीट / प्लास्टर को क्योर करता है।

सेमक्योर - डबल्यू

- वैक्स आधारित क्योरिंग कंपाउंड। पानी के बिना कॉन्क्रीट / प्लास्टर को क्योर करता है।

सेमसील एम.आर.ए.

- किसी भी कॉन्क्रीट मोल्ड के लिए मोल्ड रिलीज एजेंट। मुख्य रूप से डी-शटरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है।